



Bestell-Nr.: 031216

Mehrzweckleiter 2-teilig mit nivello®-Traverse

safety+

Sprossenanzahl

2x8 2x10 2x12 2x14

Spezifikation

- Stufen-/Sprossenanzahl: 2x8 Sp.
- Arbeitshöhe: 5,3 m
- Länge ausgefahren: 4,18 m
- Leiterlänge als Stehleiter: 2,35 m
- Schrittlänge als Stehleiter: 1,75 m
- Holmhöhe: 73 mm
- Bauart: Flexibel | 2-teilig
- Gewicht: 13 kg
- Bestell-Nr.: 031216
- UVP ohne MwSt.: 268,00 €

Beschreibung

- Sprossen-Mehrzweckleiter aus Aluminium
- Stabile Rechteckrohr-Holme
- Beidseitig geriffelte Vierkantsprossen 30x30 mm
- 4-fach gebördelte Sprossen- / Holmverbindung
- Einsetzbar als Steh-, Anlege- und Schiebeleiter
- Einfache Höhenverstellung dank Steckhaken mit Abhebesicherung
- Korrosionsbeständige Führungsbeschläge
- nivello®-Leiterschuhe und nivello®-Traverse (liegt lose bei)
- Spreizsicherung mit zwei hochfesten Perlongurten
- Sprossenabstand: 280 mm
- Leiterbreite: 490 mm (ohne Traverse)
- Maximale Belastung: 150 kg

Mehrwerte

Industriequalität

- Stabile Verarbeitung für anspruchsvolle Einsätze (u.a. 4-fach-Bördelung)
- Korrosionsbeständige Beschläge
- Einsatz von hochwertigen und hochfesten Materialien
- Vielfältiges und praktisches Zubehör



Flexibilität

- Universell und vielseitig einsetzbar
- Kompakt im Transport und in der Lagerung
- Oberleiter auch einzeln verwendbar (bis 3,0 m)



nivello®-Leiterschuhe safety+

- Bewegliches Gelenk mit 2-Achsen-Neigungstechnik zur vollflächigen Auflage auf dem Untergrund
- 4-fach größere Auflagenfläche als unsere herkömmlichen Leiterschuhe
- Integrierte Anstellwinkel-Kontrolle
- Wechselbare Fußplatten für verschiedene Untergründe



Nachrüstatz roll-bar ergo+

- Rollen statt schleppen: ergonomische und komfortable Handhabung
- Einfache Montage an Traversen ohne Bohren
- Benutzerfreundliche Bedienung ohne Bücken



Einfache Handhabung

- Steckhaken mit Abhebesicherung oder automatisch verriegelnden Stahlscharnieren
- Optimierte Führung dank Führungsbeschlägen mit hochfester Kunststoffummantelung

Großes Zubehörprogramm

- Für jeden Einsatz das passende Equipment
- Praktisch und arbeitserleichternd
- Universell an Leitern der Günzburger Steigtechnik verwendbar




nivello®-Traverse safety+

Extra sicherer Aufstieg nach Norm bei Anlegeleitern über 3,0 m



- Extra breite Traverse für noch mehr Standsicherheit
- nivello®-Leiterschuhe mit patentierter 2-Achsen-Neigungstechnik, integrierter Anstellwinkelkontrolle und wechselbaren Fußplatten
- Einzeln als Ersatzteil erhältlich



Weitere Produktbilder

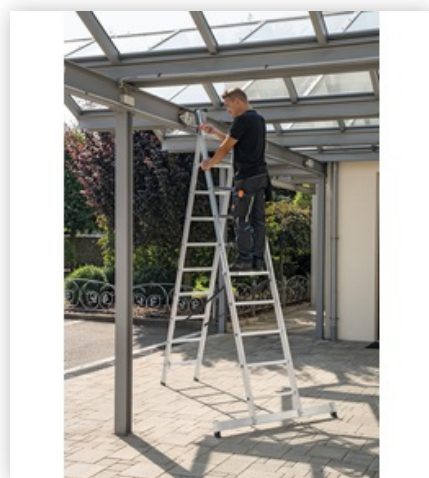

Zubehör

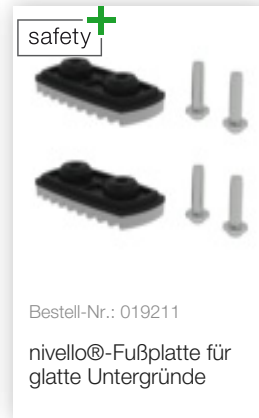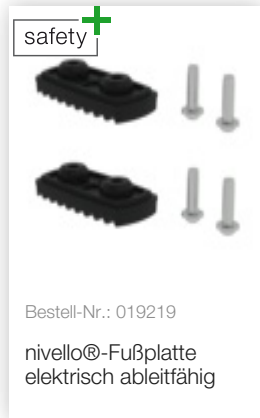

Zertifikate

Das Zertifikat zeigt die Details der Bauartprüfung für das Produkt 18KFP0038-01. Es enthält Informationen über die Gültigkeit in der EU, die zugehörigen Normen (DIN EN 131-3:2007, EK5-AK1 17-1:2017) und die Anforderungen für GS-Produkte (Abschnitt 3.1). Die Anforderungen sind: GS - CL. 3.1) AFPS, GS 2014:01 PAK, DIN EN 131-2:2017 und DIN EN 131-1:2016.

18KFP0038-01 -
Bauart geprüft

Gültig in

DIN EN 131-3:2007
EK5-AK1 17-1:2017
PAK-
ANFORDERUNG
FÜR GS -
ABSCHNITT
3.1(PAH-
REQUIREMENT FOR
GS - CL. 3.1) AFPS
GS 2014:01 PAK
DIN EN 131-2:2017
DIN EN 131-1:2016